

PARAmont®

WINDOWSILLS

PARAPETY - umělý kámen

SPECIFIKACE

2023

www.parmont.cz

Objednávky	info@paramont.cz , 737 999 022
Poptávky a cenové nabídky:	poptavky@paramont.cz , 737 999 007
Fakturace:	fakturace@paramont.cz , 737 999 000

PARAPETY - umělý kámen

MATERIÁL: LITÝ MRAMOR

helopal classic

VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ

profil helopal classic lesklý, 510M, 595M



profil helopal classic matný



Příslušenství:


- pohledová boční hrana základní - 6 cm
- pohledová boční hrana celá
- boční hrana original - s radiusem
- šikmý řez příčný / podélný



- horkovzdušné průduchy max. 400 x 8 mm




- PVC spojka průběžná/rohová/vnější



- montážní pomůcky



- boční krytky





- helopal contact



- ALU spojka vnitřní průběžná / rohová

- výřezy



Veškeré přířezy jsou dodávány dle požadovaných rozměrů. Doba dodání 1 - 3 týdny. Dodané výrobky nelze odebrat nazpět.

Objednávky:


info@paramont.cz, +420 737 999 022

Dostupné dekory – CLASSIC

Dekory:

10

- šedo – bílá LESK



15

- čokoládová LESK




17

- světle hnědá LESK



18

- světle šedá LESK



44

- černo-hnědý
mramor LESK



91

- cappuccino LESK



95

- bílá LESK




PARAMONT®

WINDOWSILLS

CLASSIC

Dekory:

18M
- šedý mramor MAT




35M
- černo - šedý mramor
MAT



95M
- bílá MAT



595M
- bílá MAT



510M
- béžový mramor




PARAMONT®

WINDOWSILLS

TECHNICKÉ INFORMACE

- MATERIÁL:**
- 80% mramorové moučky
 - 20% polyesterová pryskyřice
 - barvivo
- VLASTNOSTI:**
- odolnost v tlaku do 104 N/mm²
 - odolnost proti ohybu 34N/mm²
 - tepelná odolnost od -40°C do 80°C
 - nasákavost pod 0,23 váhového procenta
 - objemová hmotnost 2082 kg/m³
 - koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK
- ROZMĚRY:**
- délka do 3600 mm
 - šířka do 800 mm
 - tloušťka 20 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Zakončovací profil - pro vnější parapety



- chrání zdivo před vlhkostí
- umožňují dilataci parapetů
- chrání omítku před znečištěním

Rosetty & Montážní pomůcky



Rosetty umožňují osazení parapetu do maltového lože, parapety jsou automaticky dodávány s předvrtanými otvory pro jejich připevnění. Montážní pomůcky usnadňují montáž, nahrazují podklínování parapetů.



PARAPETY - umělý kámen


MATERIÁL: LITÝ MRAMOR

linea



Příslušenství:

- pohledová boční hrana základní - 6 cm
- pohledová boční hrana celá
- boční hrana original - s radiusem
- šikmý řez příční / podélný
- montážní sada pro montáž s drážkou



pro parapety do 150cm


- ALU spojka vnitřní průběžná / rohová




- přípravná sada na dalších 50 cm




- horkovzdušné průduchy max. 400 x 8 mm




- profil pro montáž s drážkou
- profil GK 4 mm



- výřezy

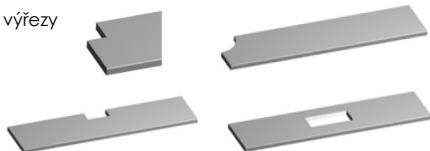


- 96,-Kč / bm - pozink
- 168,-Kč / bm - bílá
- profil GK 5 mm




- montážní pomůcky



- 120,-Kč / bm
- profil GK 6 mm



- 420,-Kč / bm
- profil VF 4 mm



- 103,-Kč / bm

Veškeré přířezy jsou dodávány dle požadovaných rozměrů. Doba dodání 1 - 3 týdny. Dodané výrobky nelze odebrat nazpět.

Objednávky:

info@paramont.cz, +420 737 999 022


PARAMONT®

WINDOWSILLS


Dostupné dekory – LINEA

Dekory:

130M
- černá MAT



140M
- světle hnědá MAT




150M
- bílá MAT



160M
- světle šedá MAT



190M
- tmavě šedá MAT
(podobná RAL 7037)



PARAMONT®

WINDOWSILLS

TECHNICKÉ INFORMACE

- MATERIÁL:**
- 80% mramorové moučky
 - 20% polyesterová pryskyřice
 - barvivo
- VLASTNOSTI:**
- odolnost v tlaku do 104 N/mm²
 - odolnost proti ohybu 34N/mm²
 - tepelná odolnost od -40°C do 80°C
 - nasákavost pod 0,23 váhového procenta
 - objemová hmotnost 2082 kg/m³
 - koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK
 - třída hořlavosti B2
- ROZMĚRY:**
- délka do 3200 mm
 - šířka do 800 mm
 - tloušťka 15 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Rosetty & Montážní pomůcky



Rosetty umožňují osazení parapetu do maltového lože, parapety jsou automaticky dodávány s předvrtanými otvory pro jejich připevnění.

Montážní pomůcky usnadňují montáž, nahrazují podklínování parapetů.



PARAPETY - umělý kámen

MATERIÁL: LITÝ MRAMOR

puritamo




Příslušenství:


- pohledová boční hrana základní - 6 cm
- pohledová boční hrana celá
- šikmý řez příčný / podélný



- montážní pomůcky




- PVC spojka průběžná/rohová/vnější




- helopal contact



- boční krytky



- výřezy

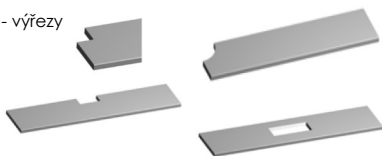

- horkovzdušné průduchy max. 400 x 8 mm



Veškeré přířezy jsou dodávány dle požadovaných rozměrů. Doba dodání 1 - 3 týdny. Dodané výrobky nelze odebrat nazpět.

Objednávky:

info@paramont.cz, +420 737 999 022

PARAMONT®

WINDOWSILLS

Dostupné dekory – PURITAMO

Dekory:

210M
- světle šedá MAT



230M
- bílá MAT



234M
- čokoládová MAT



250M
- antracit MAT




PARAMONT®

WINDOWSILLS

TECHNICKÉ INFORMACE

- MATERIÁL:**
- 80% mramorové moučky
 - 20% polyesterová pryskyřice
 - barvivo
- VLASTNOSTI:**
- odolnost v tlaku do 104 N/mm²
 - odolnost proti ohybu 34N/mm²
 - tepelná odolnost od -40°C do 80°C
 - nasákavost pod 0,23 váhového procenta
 - objemová hmotnost 2082 kg/m³
 - koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK
- ROZMĚRY:**
- délka do 3600 mm
 - šířka do 600 mm
 - tloušťka 17 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Zakončovací profil - pro vnější parapety



- chrání zdivo před vlhkostí
- umožňují dilataci parapetů
- chrání omítku před znečištěním

Rosetty & Montážní pomůcky



Rosetty umožňují osazení parapetu do maltového lože, parapety jsou automaticky dodávány s předvrtanými otvory pro jejich připevnění.

Montážní pomůcky usnadňují montáž, nahrazují podklínování parapetů.



PARAPETY - umělý kámen

MATERIÁL: LITÝ MRAMOR

woodline



Příslušenství:

- pohledová boční hrana základní - 6 cm
 - pohledová boční hrana celá
 - boční hrana original - s radiusem
 - šikmý řez příčný / podélný
- montážní pomůcky




- ALU spojka vnitřní průběžná / rohová



- horkovzdušné průduchy max. 400 x 8 mm



- výřezy

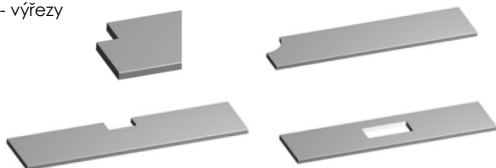

Veškeré přířezy jsou dodávány dle požadovaných rozměrů. Doba dodání 1 - 3 týdny. Dodané výrobky nelze odebrat nazpět.

Objednávky:

info@paramont.cz, +420 737 999 022

PARAMONT®

WINDOWSILLS

Dostupné dekory – WOODLINE

Dekory:


1

- bílá - dřevodekor



3

- krémová - dřevodekor

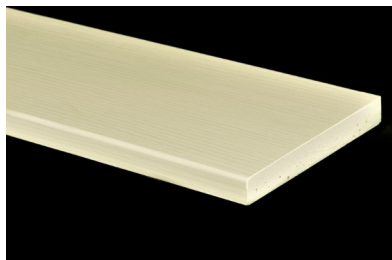

PARAMONT®

WINDOWSILLS

TECHNICKÉ INFORMACE

MATERIÁL:

- 80% mramorové moučky
- 20% polyesterová pryskyřice
- barvivo

VLASTNOSTI:

- odolnost v tlaku do 104 N/mm²
- odolnost proti ohybu 34N/mm²
- tepelná odolnost od -40°C do 80°C
- nasákavost pod 0,23 váhového procenta
- objemová hmotnost 2082 kg/m³
- koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK

ROZMĚRY:

- délka do 3600 mm
- šířka do 800 mm
- tloušťka 20 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Rosetty & Montážní pomůcky



Rosetty umožňují osazení parapetu do maltového lože, parapety jsou automaticky dodávány s předvrtanými otvory pro jejich připevnění.


Montážní pomůcky usnadňují montáž, nahrazují podklínování parapetů.



PARAPETY - umělý kámen

MATERIÁL: LITÝ MRAMOR

exclusive

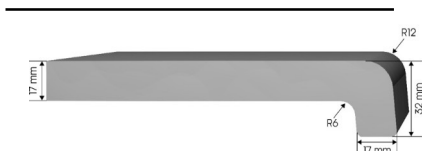


Příslušenství:

- pohledová boční hrana základní - 6 cm
- pohledová boční hrana celá
- boční hrana original - s radiusem
- šikmý řez příční / podélný




- montážní pomůcky



- helopal contact




- boční krytky



- výřezy



- horkovzdušné průduchy max. 400 x 8 mm



Veškeré přířezy jsou dodávány dle požadovaných rozměrů. Doba dodání 1 - 3 týdny. Dodané výrobky nelze odebrat nazpět.

Objednávky:

info@paramont.cz, +420 737 999 022

PARAMONT®

WINDOWSILLS

Exclusiv

Dekory:


315
- čokoládová LESK



317
- světlehnědá LESK



318
- šedý mramor LESK

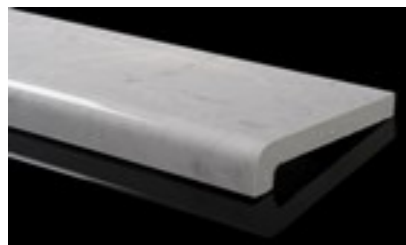

PARAMONT®

WINDOWSILLS

TECHNICKÉ INFORMACE

- MATERIÁL:**
- 80% mramorové moučky
 - 20% polyesterová pryskyřice
 - barvivo
- VLASTNOSTI:**
- odolnost v tlaku do 104 N/mm²
 - odolnost proti ohybu 34N/mm²
 - tepelná odolnost od -40°C do 80°C
 - nasákavost pod 0,23 váhového procenta
 - objemová hmotnost 2082 kg/m³
 - koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK
- ROZMĚRY:**
- délka do 3600 mm
 - šířka do 700 mm
 - tloušťka 17 mm



PARAPETY - umělý kámen

MATERIÁL: LITÝ MRAMOR

contour




Příslušenství:

- pohledová boční hrana základní - 6 cm
- pohledová boční hrana celá
- šikmý řez příční / podélný



- PVC spojka průběžná/rohová/vnější




- montážní pomůcky




- helopal contact




- boční krytky



- výřezy

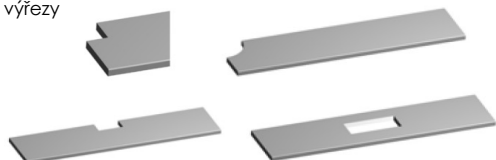

- horkovzdušné průduchy max. 400 x 8 mm



Veškeré přířezy jsou dodávány dle požadovaných rozměrů. Doba dodání 1 - 3 týdny. Dodané výrobky nelze odebrat nazpět.

Objednávky:

info@paramont.cz, +420 737 999 022

PARAMONT®

WINDOWSILLS


Dostupné dekory – CONTOUR

Dekory:


830M
- šedý granit MAT



832M
- tmavý granit MAT

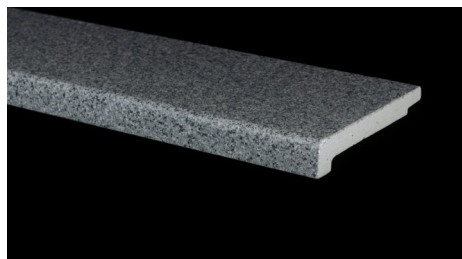

840M
- světlý písek MAT

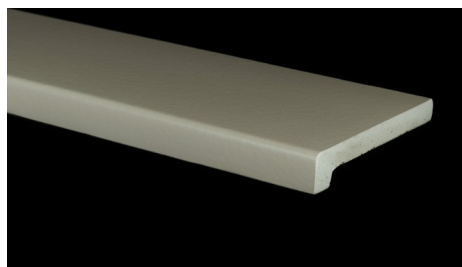

PARAMONT®

WINDOWSILLS

TECHNICKÉ INFORMACE

MATERIÁL:

- 80% mramorové moučky
- 20% polyesterová pryskyřice
- barvivo

VLASTNOSTI:

- odolnost v tlaku do 104 N/mm²
- odolnost proti ohybu 34N/mm²
- tepelná odolnost od -40°C do 80°C
- nasákavost pod 0,23 váhového procenta
- objemová hmotnost 2082 kg/m³
- koeficient tepelné prostupnosti 0,373 W/mK

ROZMĚRY:

- délka do 3600 mm
- šířka do 700 mm
- tloušťka 17 mm

